Occhio

Mito sospeso 40 var trimless
Datenblatt

Ringförmige LED Pendelleuchte mit beidseitigem Lichtaustritt und einem Durchmesser von 40 cm. Es stehen zwei Lichtwirkungen zur Wahl. table (wide) für die Anwendung über Tischen – breit abstrahlendes Licht nach unten und oben. room (narrow) für frei im Raum hängende Leuchten – gebündeltes Licht nach unten, diffuses Licht nach oben. Die Pendellänge ist stufenlos einstellbar von 50–200 cm.

Version mit Einputzelement zur deckenbündigen Montage in Hohlraumdecke und integriertem Vorschaltgerät, Anschluss an 230 V AC Netzspannung. Steuerbar über »touchless control« (am head) und Occhio air, alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer*. Die Farbtemperatur ist stufenlos steuerbar via »touchless control« oder Occhio air von 2700–4000 K oder voreinstellbar (2700 / 3000 / 3500 / 4000 K).

Weitere Versionen: Mito soffitto flat (20 / 40 / 60), Mito soffitto up (20 / 40 / 60), Mito sospeso flat (40 / 60), Mito sospeso up (40 / 60), Mito sospeso trimless (60), Mito sospeso due (40 / 60)

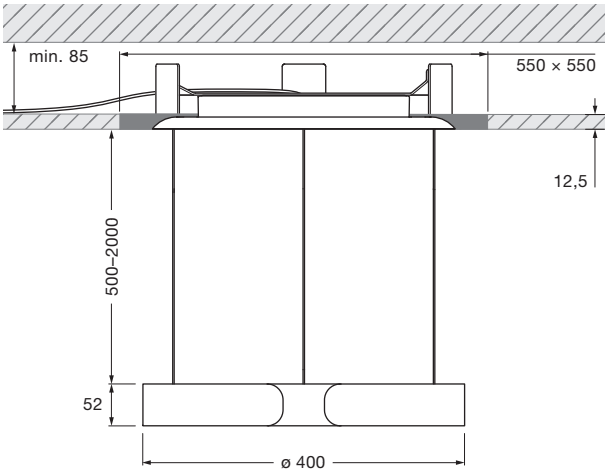

inkl. Vorschaltgerät (revisionierbar)

Maße in mm

technische Daten Mito sospeso 40 var trimless

Eigenschaften	Material	Aluminium, Stahl, lackiert, eloxiert oder PVD-beschichtet, Kunststoff, optischer Silikon
	Höhenverstellung	500–2000 mm
	Gewicht (Leuchte + Einbauplatte)	3,75 kg + 4,25 kg
Oberfläche	head	bronze, gold matt, rose gold, silber matt, weiß matt, schwarz matt
	Baldachin	weiß matt
Occhio »color tune« LED	mittlere Lebensdauer	> 50.000 Std.
	Energieeffizienz	A +
	Leistung	40 W
	Farbwiedergabeindex	high color; CRI Ra 95
	Farbtemperatur	2700–4000 K
	empfohlener Einsatz	Wohnen und Objekt
Elektrik	Dimmung	»touchless control« und Occhio air (optional) oder via Phasenabschnittdimmer*
	Anschluss	230 V AC
	zulässige Betriebsbedingung	max. 30°C nur im Innenbereich betreiben

*** Liste kompatibler Dimmer: www.occhio.de/dim, Phasenabschnittdimmer und Occhio air nicht kombinierbar**

IP 20

Mito sospeso 40 var trimless
Lichtwirkungen

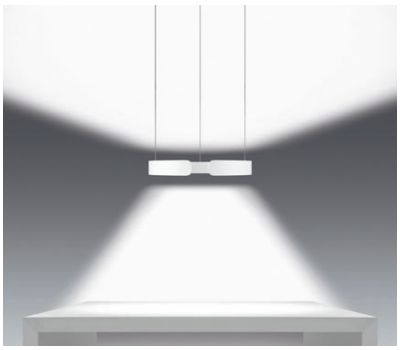



table (wide)
breit abstrahlendes Licht (oben und unten), Lichtkegel ca. 80° (unten)

inserts:	wide / flood		
Lichtstrom:	high color	40 W	2220 lm

UGR (4H8H) < 19



room (narrow)
gebündeltes Licht nach unten, Lichtkegel ca. 50°, diffus nach oben

inserts:	narrow / diffuse		
Lichtstrom:	high color	40 W	2140 lm

UGR (4H8H) < 19