


## Mito soffitto 40 flat Datenblatt

Ringförmige LED Deckenleuchte mit einseitigem Lichtaustritt und einem Durchmesser von 40 cm. Es stehen zwei Lichtwirkungen zur Wahl. ceiling (narrow) bietet als Raumleuchte gebündeltes, blendfreies Licht für eine perfekte Ausleuchtung für jede Anwendung. wall (wide) zur Installation an Wänden speziell in Fluren oder Korridoren, um mit einer gezielten Ausleuchtung blendfrei die gegenüberliegenden Flächen aufzuhellen – breit abstrahlendes Licht.

Version für Hohlraumdecke inkl. Vorschaltgerät und cover für Montage und Revision des Vorschaltgeräts. Dimmbar via Phasenabschrittdimmer\* alternativ steuerbar über Occhio air. Anschluss an 230 V AC Netzspannung. Die Farbtemperatur ist voreinstellbar (2700/3000/3500/4000 K) oder stufenlos steuerbar via Occhio air von 2700–4000 K.

Weitere Versionen: Mito soffitto flat (20/60), Mito soffitto up (20/40/60), Mito sospeso flat (40/60), Mito sospeso up (40/60), Mito sospeso trimless (40/60), Mito sospeso due (40/60)

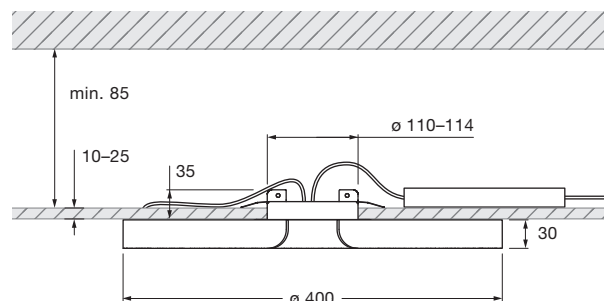

inkl. Vorschaltgerät (revisionierbar)  
Abmessungen: L 170 × B 89 × H 27

Maße in mm


### technische Daten Mito soffitto 40 flat

Eigenschaften	Material	Aluminium, Stahl, lackiert, eloxiert oder PVD-beschichtet, Kunststoff, optischer Silikon
	Gewicht	1,3 kg
Oberfläche	head	bronze, gold matt, rose gold, silber matt, weiß matt, schwarz matt
	cover	weiß matt
Occhio »color tune« LED	mittlere Lebensdauer	> 50.000 Std.
	Energieeffizienz	A +
	Leistung	40 W
	Farbwiedergabeindex	high color; CRI Ra 95
	Farbtemperatur	2700–4000 K
	empfohlener Einsatz	Wohnen und Objekt
Elektrik	Dimmung	via Phasenabschrittdimmer oder Occhio air (optional)*
	Anschluss	230 V AC
	zulässige Betriebsbedingung	max. 30°C nur im Innenbereich betreiben

\* Liste kompatibler Dimmer: [www.occhio.de/dim](http://www.occhio.de/dim), Phasenabschrittdimmer und Occhio air nicht kombinierbar



## Mito soffitto 40 flat Lichtwirkungen





### ceiling (narrow)

gebündeltes Licht, Lichtkegel ca. 50°

inserts: narrow

Lichtstrom: high color    40W    1730lm

UGR (4H8H) > 19\*

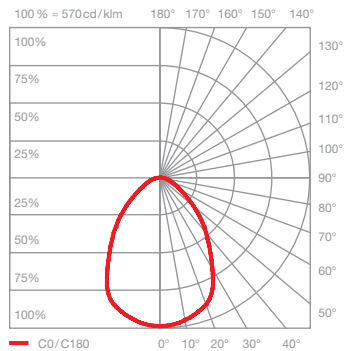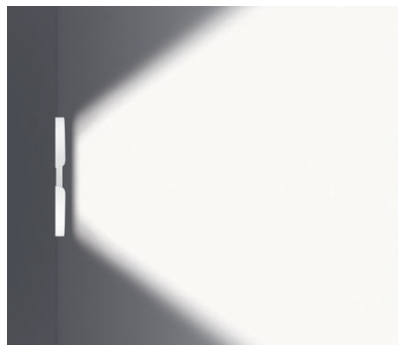

### wall (wide)

breit abstrahlendes Licht, Lichtkegel ca. 80°

inserts: wide

Lichtstrom: high color    40W    1780lm

UGR (4H8H) > 19\*

\*Die standardisierte Angabe von Blendungswerten (UGR Wert – 4H8H) ist für ringförmige Leuchten nur bedingt aussagekräftig. In den meisten realen Anwendungen ergibt sich aus einer individuellen Berechnung ein UGR Wert <19. Daher empfehlen wir immer eine Berechnung durchzuführen die auf Wunsch gerne auch durch unsere Lichtplanungsabteilung (project-support@occhio.de) erstellt werden kann.