


## Mito soffitto 40 up Datenblatt

Ringförmige LED Deckenleuchte mit einseitigem Lichtaustritt und einem Durchmesser von 40 cm. Es stehen zwei Lichtwirkungen zur Wahl. ceiling (narrow) bietet als Raumleuchte gebündeltes, blendfreies Licht für eine perfekte Ausleuchtung für jede Anwendung. wall (wide) zur Installation an Wänden speziell in Fluren oder Korridoren, um mit einer gezielten Ausleuchtung blendfrei die gegenüberliegenden Flächen aufzuhellen – breit abstrahlendes Licht.

Version mit integriertem Vorschaltgerät für Aufputzmontage, Anschluss an 230 V AC Netzspannung. Dimmbar via Phasenabschnittdimmer\* alternativ steuerbar über Occhio air. Die Farbtemperatur ist voreinstellbar (2700/3000/3500/4000 K) oder stufenlos steuerbar via Occhio air von 2700–4000 K.

Weitere Versionen: Mito soffitto flat (20/40/60), Mito soffitto up (20/60), Mito sospeso flat (40/60), Mito sospeso up (40/60), Mito sospeso trimless (40/60), Mito sospeso due (40/60)

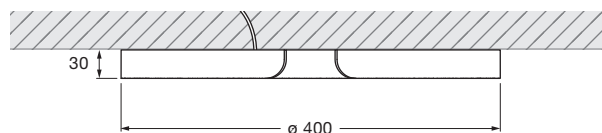

inkl. Vorschaltgerät

Maße in mm


### technische Daten Mito soffitto 40 up

|                         |                             |  |
|-------------------------|-----------------------------|--|
| Eigenschaften           | Material                    | Aluminium, Stahl, lackiert, eloxiert oder PVD-beschichtet, Kunststoff, optischer Silikon |
|                         | Gewicht                     | 3,25 kg  |
| Oberfläche              | head                        | bronze, gold matt, rose gold, silber matt, weiß matt, schwarz matt                       |
|                         | base                        | weiß matt  |
| Occhio »color tune« LED | mittlere Lebensdauer        | > 50.000 Std.  |
|                         | Energieeffizienz            | A +  |
|                         | Leistung                    | 40 W   |
|                         | Farbwiedergabeindex         | high color; CRI Ra 95  |
|                         | Farbtemperatur              | 2700–4000 K  |
|                         | empfohlener Einsatz         | Wohnen und Objekt  |
| Elektrik                | Dimmung                     | via Phasenabschnittdimmer* oder Occhio air (optional)                                    |
|                         | Anschluss                   | 230 V AC   |
|                         | zulässige Betriebsbedingung | max. 30°C nur im Innenbereich betreiben  |

\* Liste kompatibler Dimmer: [www.occhio.de/dim](http://www.occhio.de/dim), Phasenabschnittdimmer und Occhio air nicht kombinierbar



## Mito soffitto 40 up Lichtwirkungen

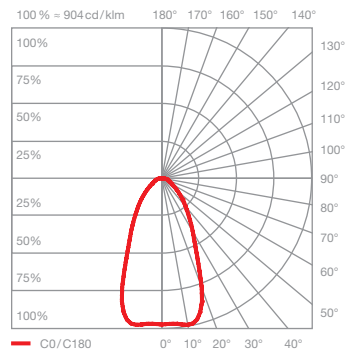



### ceiling (narrow)

gebündeltes Licht, Lichtkegel ca. 50°

inserts: narrow

Lichtstrom: high color    40W    1730lm

UGR (4H8H) > 19\*

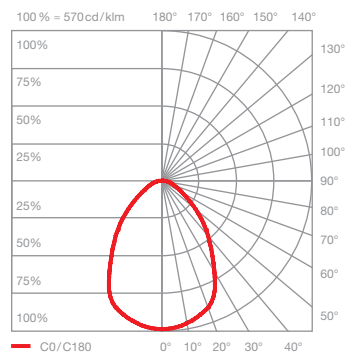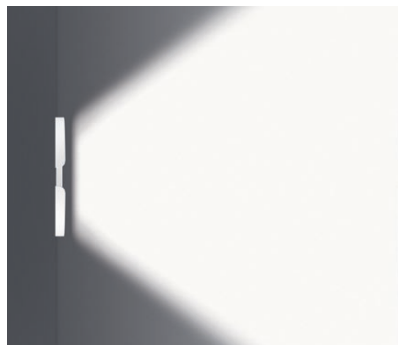

### wall (wide)

breit abstrahlendes Licht, Lichtkegel ca. 80°

inserts: wide

Lichtstrom: high color    40W    1780lm

UGR (4H8H) > 19\*

\*Die standardisierte Angabe von Blendungswerten (UGR Wert – 4H8H) ist für ringförmige Leuchten nur bedingt aussagekräftig. In den meisten realen Anwendungen ergibt sich aus einer individuellen Berechnung ein UGR Wert <19. Daher empfehlen wir immer eine Berechnung durchzuführen die auf Wunsch gerne auch durch unsere Lichtplanungsabteilung (project-support@occhio.de) erstellt werden kann.